


Xmic、Xmic-lite 电子听漏仪

产品简介

Xmic与Xmic-lite是一款最新推出的电子听漏仪，具有先进的MLP（精确定位）功能，使操作者可以更准确地对漏点进行精确定位；具有探测和MLP两种工作模式。在MLP模式中，Xmic和Xmiclite记录过去3秒内的最低噪音强度，并以图形方式显示和对比。

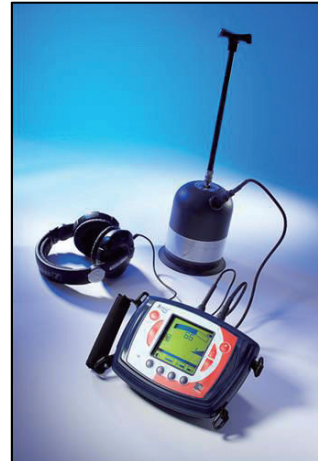

性能特点

- * 重量轻、便于携带、操作简单
- * 听音性能优越，更真切、更容易识别漏水噪声
- * 以图形或数字方式显示噪声强度、动态灵敏度和工作模式，可存储15组图形
- * 滤波范围：0-4000Hz
- * 带音量调节的航空耳机
- * 符合IP65标准的外壳
- * 军用规格接头
- * 坚固耐用，适合野外使用



Xmic与Xmic-lite标准配置

Xmic 标准配置



Xmic-lite 标准配置




	Xmic	Xmic-lite
主机	√	√
手持传感器（包括三脚底座）	√	√
加长杆 2 根	√	√
充电器	√	√
航空耳机	√	√
仪器箱	√	√
用户手册	√	√
带防风罩的地面麦克风	√	×

主控面板



噪声对比的条形图示模式

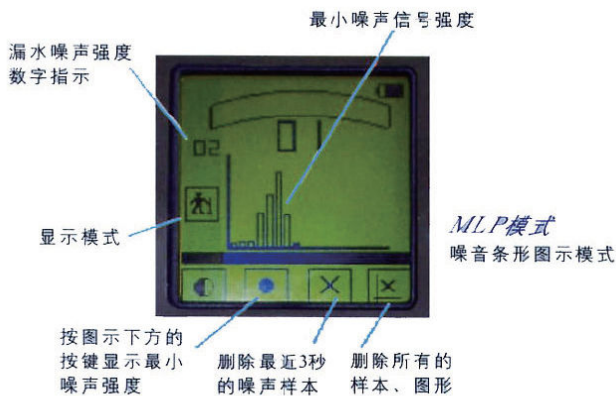

技术规格

主机

低功耗设计，有数字转换滤波器和带背光衬光的液晶显示屏，具有噪声对比条形图示功能(MLP)，可记录15条最小噪声信号强度。

液晶显示屏显示

- * 信号强度显示0-99
- * 音量/灵敏度设置
- * 滤波器设置
- * 电池状态
- * 噪音强度图形显示

地面麦克风

- * 高灵敏度压电陶瓷传感器安装在防风橡胶罩内
- * 低噪音1.5米电缆（可拆卸）
- * 重量：2.9 公斤滤波器

滤波器

- * 滤波范围：0-4000Hz全频段滤波
- * 用三个按键选择滤波范围

电缆接头

- * 用于地面麦克风、耳机和充电器的连接
- * 防护标准：IP65
- * 外型尺寸：206mm × 167mm × 86mm
- * 重量：1公斤

电源

- * 2个1.8安时可充电锂电池，一次充电在不打开背衬光的情况下可以工作长达50个小时（打开背衬光最少可以工作35小时）
- * 充电：通用的110-240伏交流市电充电器，12伏直流输出
- * 充电时间：7小时

手持传感器

- * 包括一个三脚底座和两根加长杆
- * 加长杆每根长度400毫米，总重量162克

耳机

- * 航空耳机

触摸式按键

